


Spécification:

- boîtier en acier inoxydable AISI 304 avec revêtement en poudre
- panneau solaire orientable dans n'importe quelle direction par rapport à l'axe (190 W)
- batterie 45 Ah
- 2 × ports USB-C pour le chargement des appareils mobiles (12 V entrée/sortie, 10 W)
- étagère en acier inoxydable avec chargeur à induction pour appareils mobiles (12 V entrée/sortie, 10 W)
- éclairage LED (capteur de mouvement/crépusculaire)
- outils sur lignes en acier inoxydable fi 4 mm dans couvercle en caoutchouc fi 11 mm
 - tournevis cruciforme PH2 avec pivot intégré, en acier inoxydable AISI 304/420 + nickelé
 - tournevis plat (5,5 mm) avec pivot intégré, en acier inoxydable AISI 304/420 + nickelé
 - clé à molette réglable (0–36 mm), en acier inoxydable AISI 420 + nickelé
 - maulschlüssel 8/10/13/15 mm + Pedalschlüssel – Edelstahl AISI 420, vernickelt
 - clé HEX + TORX (2-en-1) avec pivot intégré, en acier inoxydable AISI 316/420 + nickelé TORX |9|10|15|20|25|27|30|40| HEX |2|2,5|3|4|5|6|8|
 - démonte-pneus revêtus de nylon avec noyau en acier inoxydable AISI 420, x3 pièces
 - compresseur (max. 10 BAR) avec adaptateur inox IBOMBO AISIPRO 630 HEAD™ pour toutes les valves (DV/AV/SV) + flexible hydraulique renforcé 1/4" (225 BAR)
- support pour adaptateur de pompe en acier inoxydable brossé avec gravure aisi 304
- support intégré au boîtier pour l'adaptateur
- vis inoxydables "security" pour l'assemblage des éléments en tôle, avec embouts de service
- 4 x goujons filetés de montage en acier inoxydable (M10)
- écrous antivol en acier inoxydable pour la fixation de la station au sol, avec clé brevetée
- possibilité d'installer jusqu'à 10 outils
- personnalisation avec votre LOGO (jusqu'à 172 cm²)
- accès à distance au système de connectivité permettant de surveiller les données suivantes:
 - état de la communication, heure de la dernière mise à jour et puissance du signal GSM/LTE
 - tension du régulateur de charge MPPT et paramètres principaux du système d'alimentation
 - pression actuelle dans le circuit de gonflage
 - état de fonctionnement du compresseur, nombre de démarrages et durée totale de fonctionnement
 - capteur de qualité de l'air permettant de mesurer les particules PM1.0, PM2.5, PM10, ainsi que la température et l'humidité de l'air
 - utilisation du bouton de mise en marche du compresseur
 - état et nombre d'activations de l'éclairage
 - ouverture des parties intérieure et extérieure du boîtier
 - états d'alarme, notamment perte de communication, tension d'alimentation trop faible, dépassement de la durée maximale autorisée de fonctionnement du compresseur et ouverture non autorisée du boîtier

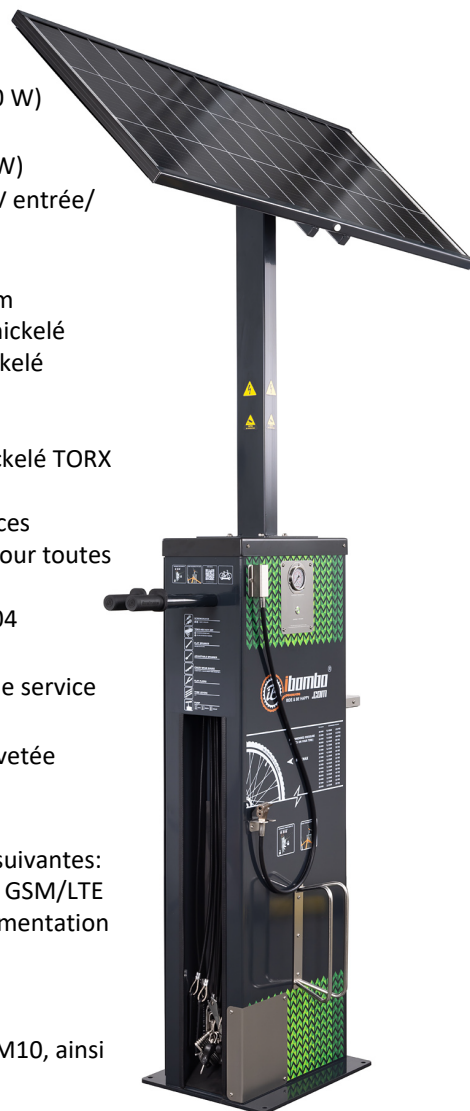

IBOMBO sp. z o.o.

Strzyżewice, ul. Modelarska 9a, 64-100 Leszno, POLAND

KRS: 0000923409, NIP: 6972383411, REGON: 520012450

biuro@ibombo.com | www.ibombo.com | +48 730-070-730



La **Station libre-service de réparation de vélos** est une solution moderne et durable destinée aux espaces publics. Son boîtier en acier inoxydable AISI 304, avec revêtement en poudre, garantit une excellente résistance aux intempéries et au vandalisme.

Alimentée par un **panneau solaire de 190 W** et une batterie de 45 Ah, la station dispose d'un port USB-C et d'une étagère avec chargeur à induction (10 W), ainsi que d'un éclairage LED équipé d'un capteur de mouvement et d'un capteur crépusculaire.

La station est équipée d'un ensemble d'outils en acier inoxydable (AISI 304/AISI 316/AISI 420) — tournevis, clés, multitool TORX/HEX et démonte-pneus — fixés à l'aide de câbles de type aircraft cable (construction multibrins 7 × 7, Ø 4 mm), fabriqués en acier inoxydable AISI 316 de qualité marine. Les câbles sont protégés par une gaine souple en caoutchouc et terminés par des sertissages mécaniques de précision réalisés à l'aide de douilles en aluminium nickelé. L'utilisateur dispose également d'un compresseur (jusqu'à 10 BAR) équipé d'un **adaptateur AISIPRO HEAD 630**, compatible avec tous les types de valves de vélo en acier inoxydable.

La station est dotée d'un support auxiliaire, de dispositifs antivol et offre la possibilité de personnalisation par l'ajout de votre propre logo. Le système permet **un accès à distance** au système de connectivité, offrant une surveillance en temps réel des paramètres de communication, d'alimentation électrique, de pression, du fonctionnement du compresseur et de l'éclairage, ainsi que de la qualité de l'air, notamment des concentrations de PM1.0, PM2.5 et PM10, **de la température et de l'humidité**.

Le système enregistre également l'activation du bouton de mise en marche du compresseur, l'ouverture du boîtier ainsi que l'apparition d'états d'alarme, tels que la perte de communication, une tension d'alimentation insuffisante, le dépassement de la durée maximale autorisée de fonctionnement du compresseur ou l'ouverture non autorisée du boîtier.

IBOMBO sp. z o.o.

Strzyżewice, ul. Modelarska 9a, 64-100 Leszno, POLAND

KRS: 0000923409, NIP: 6972383411, REGON: 520012450

biuro@ibombo.com | www.ibombo.com | +48 730-070-730





PANNEAU SOLAIRE AVEC BATTERIE 45 Ah
PORT USB ET CHARGE SANS FIL PAR INDUCTION



POIDS:
170-190 KG



ACIER INOXYDABLE DE 2 MM
PEINT PAR POUDRAGE



COMPRESSEUR
10 BAR / 140 PSI



COMPATIBLE AVEC LES VALVES
DUNLOP/PRESTA/SCHRADER



CONCEPTION
ANTIVOL



KIT D'OUTILS
EN ACIER INOXYDABLE



BASE DE LA STATION:
500 mm x 425 mm